

T-Unterkonstruktionen T-Substructures



Systeme/systems T15 Typ/type ES

Die T-Unterkonstruktion besteht aus nur einem T-Hauptprofil und zwei Systemvarianten der Querprofile, ES und FDS mit verschiedenen Profilhöhen.
Bei den Systemen T15 und T15 visionline sind die Haupt- und Querprofile gleich hoch.

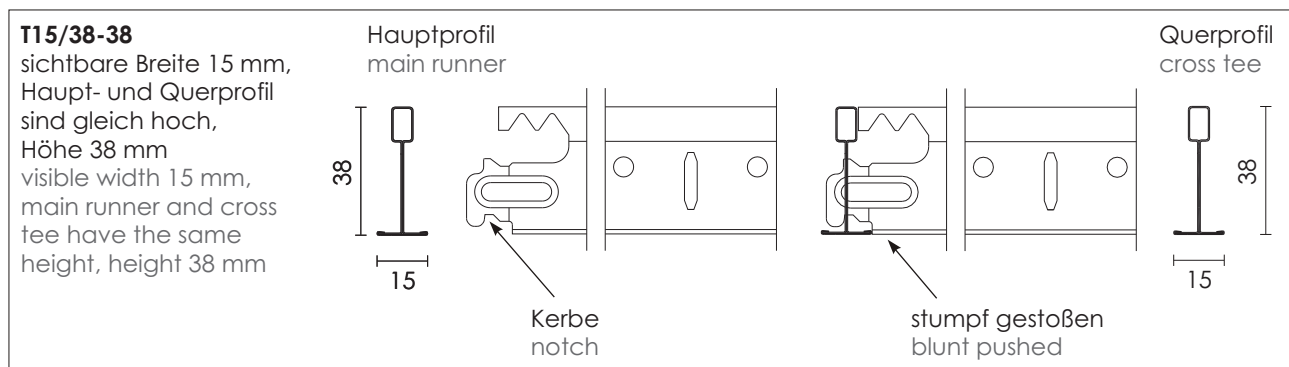
The T-profile system consists of only one main runner type and two system variants of cross tee, ES and FDS with various sizes.
The system T15 and T15 visionline the main runner and the cross tee have the same height.

Einhänge-System ES

Das Querprofil wird mit der Kerbe der Kupplung in die Schlitzstanzung des Haupt- oder Querprofils eingehängt und stößt stumpf mit der Sichtseite an die Sichtseite des quer verlaufenden Profils an.

Hook-in system ES

The cross tee is hooked in the slot of the main runner or cross tee with the notch of the coupling and is blunt pushed with the visible side to the visible side of the crosswise running profile.



Systeme/systems T15 Typ/type FDS

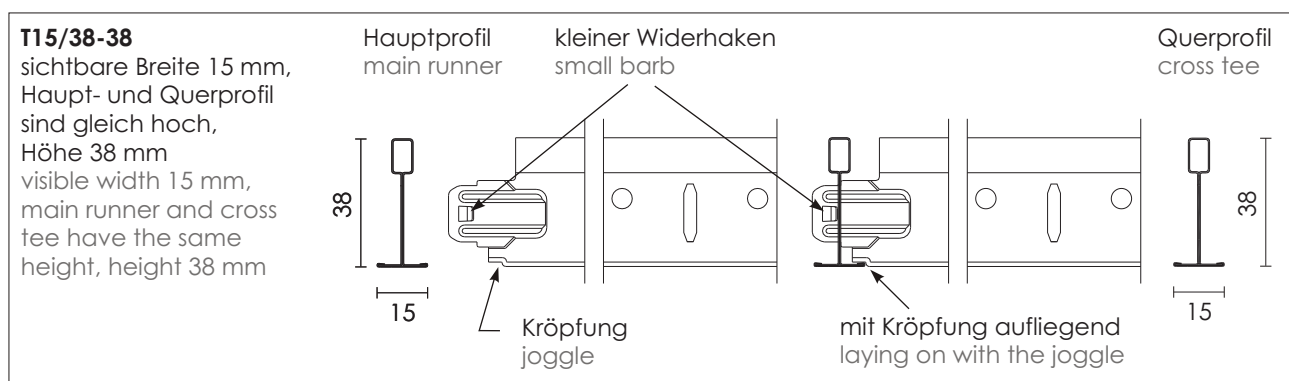
Feder-Druck-System FDS





Die Kupplung des Querprofils hat einen kleinen Widerhaken, welcher bei der Montage in die Schlitzstanzung mit leichtem Druck einklickt und das Profil dauerhaft fixiert. Das Querprofil liegt mit der Kröpfung auf dem Flansch des querverlaufenden Profils auf.


Bei den Systemen T15 und T15 visionline sind die Haupt- und Querprofile gleich hoch.

Spring-pressure system FDS

The cross tee has a small barb on the coupling, which clicks in the slot during the mounting and so the profile is fixed. The cross tee is laying with the joggle on the flange of the crosswise running profile. The system T15 and T15 visionline the main runner and the cross tee have the same height.



Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation		Stck./VE pcs/PU	kg/VE kg/PU	
		Länge length	Modul module			Höhe height
System T15 system T15		T-Hauptprofil passend für Kupplungstypen ES und FDS der Querprofile T-Querprofile feuerverzinktes Stahlblech mit beschichteter Kappe Farbe:	ES/FDS mit Kupplungstyp ES oder FDS GEIPEL-Standarddeckenweiß öhl. RAL 9003 oder öhl. RAL 9010, andere Farbtöne auf Anfrage			
		T-main runner 15/38 suitable for both coupling types of the cross tees Cross tee 15/38 hot dip galvanized steel sheet with coated cap colour:	ES/FDS with coupling type ES or FDS GEIPEL Standard ceiling colour white similar to RAL 9003 or to RAL 9010, other colours on request			
		T-Hauptprofil 15/38 T- main runner 15/38	ES/FDS ES/FDS			
	0643000	3000 mm	600	38 mm	30	30,0
	0643125	3125 mm	625	38 mm	30	31,0
	0643700	3700 mm	600	38 mm	30	35,0
	0643750	3750 mm	625	38 mm	30	36,0
	0610000	Sonderlänge special length		38 mm	je nach Länge depending on the length	
		T-Querprofil 15/38 Cross tee 15/38	ES ES			
	07430300	300 mm	600	38 mm	150	13,0
	07430312	312,5 mm	625	38 mm	150	13,8
	07460600	600 mm	600	38 mm	75	13,6
	07460625	625 mm	625	38 mm	75	14,0
	07401200	1200 mm	600	38 mm	50	18,8
	07401250	1250 mm	625	38 mm	50	20,2
	0740000	Sonderlänge special length		38 mm	je nach Länge depending on the length	
		T-Querprofil 15/38 Cross tee 15/38	FDS FDS			
	06430300	300 mm	600	38 mm	150	13,0
	06430312	312,5 mm	625	38 mm	150	13,8
	06460600	600 mm	600	38 mm	75	13,6
	06490625	625 mm	625	38 mm	75	14,0
	06401200	1200 mm	600	38 mm	50	18,8
	06431250	1250 mm	625	38 mm	50	20,2
	0641000	Sonderlänge special length		38 mm	je nach Länge depending on the length	
		T-Sonderprofil 15/38, Stirnseiten stumpf abgeschnitten, ohne Ausklinkung T-special profile 15/38, front sides blunt cutted, without slot punchings				
	060100	flexibel flexible		38 mm	je nach Länge depending on the length	

Artikel article	Bestell-Nr. order nr.	Bezeichnung designation					Stck./VE pcs/PU	kg/VE kg/PU
		Länge length	Modul module	Höhe height				
 <p>flexibel flexible</p> <p>h= 38 mm</p>		<p>Sonderstanzungen bei allen Profiltypen sind Schlitzstanzungen mit unterschiedlichen Abständen auf Anfrage möglich</p> <p>Special punching for all profile types of slot punchings are different distances possible on request</p>						